



SAMIRA WIDE

**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato sezione 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfianto, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Kit Misto

Pressione max: 5 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI




ACCESSORI

Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01



Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile

Valvola kristal corner termostattabile Bianco R01



Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311176

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311175




Misure per valvola kristal corner con testa termostatica

Testa termostatica a liquido - bianca



(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710016



Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

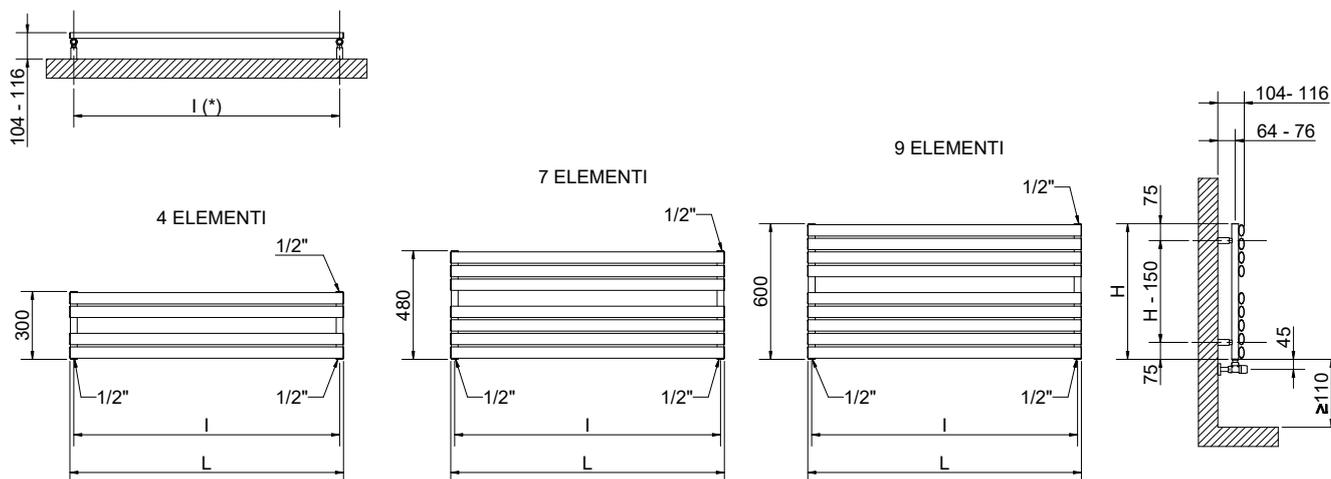

(* Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

SAMIRA WIDE

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lt]	Potenza termica [Watt]		Esponente n	Kit funz. misto [Watt]
							Δt=50°C	Δt=30°C		
300	1000	970	3601626100100	5,30	0,54	4,26	299	164	1,1718	-
	1200	1170	3601626100101	6,20	0,63	5,00	358	197	1,1718	-
	1400	1370	3601626100102	7,10	0,72	5,80	418	230	1,1718	-
480	1000	970	3601626100103	9,10	0,93	7,40	507	276	1,1899	500
	1200	1170	3601626100104	10,70	1,10	8,80	608	331	1,1899	500
	1400	1370	3601626100105	12,20	1,26	10,20	710	387	1,1899	500
600	1000	970	3601626100106	11,70	1,20	9,50	637	345	1,2006	600
	1200	1170	3601626100107	13,70	1,40	11,27	764	414	1,2006	700
	1400	1370	3601626100108	15,70	1,60	13,00	892	483	1,2006	700

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ