



technical data


drop mixed

	Ref.	White & Colors								Weight	Cap.
		A	B	C	Δt=50°C	Δt=30°C	Dehumidifier	Fan			
		mm	mm	mm	W	W	W	W			
1000	FYDPI 00050	1006	504	450	512	283	60	750	8,2	3,8	
1500	FYDPI 50050	1462	504	450	698	385	60	750	12,2	5,6	

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$



Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor

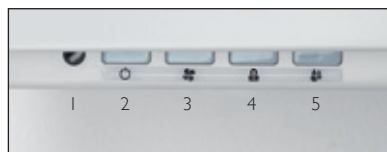


- 1 Receiver
- 2 ON/OFF Button
- 3 Fan
- 4 Key lock
- 5 Dehumidifier

Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

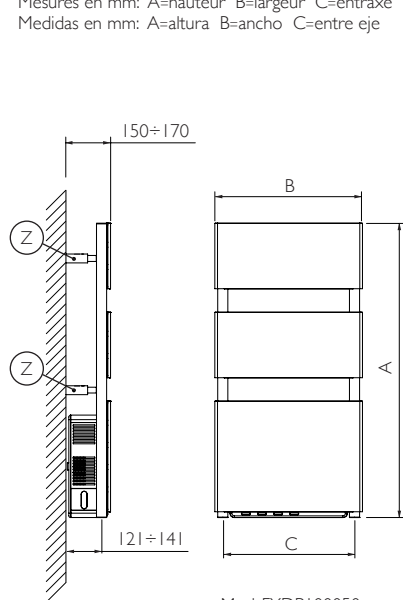

Mod. FYDP100050

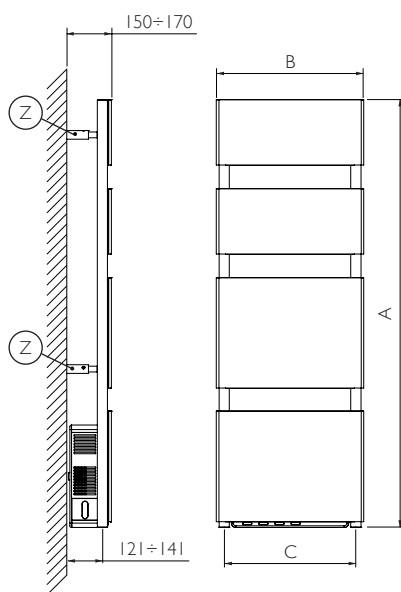

Mod. FYDP150050

Remote control IR

Fernbedienung IR
Télécommande IR
Mando a distancia IR

- 1 Clock key
- 2 2 hour key
- 3 Minus key
- 4 Stand-by
- 5 Mode key
- 6 Eco key
- 7 Plus key




Temperature/
fan area

Mode area

Clock area

Program area



technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 400 kPa
Max. Betriebsdruck: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

Isolation Class II - IP24 Protection
Schutzklasse II - Schutzart IP24
Isolation Classe II - Protection IP24
Aislamiento Clase II - Protección IP24

Wall fastening systems are white for "9010" version, same shade for "colors" versions
Die Befestigungselemente sind für die Ausführung "9010" weiß, gleicher Farbton für "colors"-Versionen
Les systèmes d'installation sont blancs pour la version "9010", même couleur pour les versions "colors"
Los sistemas de fijación son blancos para la versión "9010", mismo color para las versiones "colors"

For single pipe installation, please consult technical notes Pag.163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 163
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169

Dehumidification capacity approx 1 lt/24h (@ 30°C – 80% U.R.)
Entfeuchtungsleistung ca. 1 lt/24h (@ 30°C – 80% U.R.)
Capacité de déshumidification env. 1 lt/24h (@ 30°C – 80% U.R.)
Capacidad de deshumidificación aprox. 1 lt/24h (@ 30°C – 80% U.R.)

