

technical data


quilt horizontal

	Ref.	B	A	C	White & Colors		Weight	Cap.
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
		mm	mm	mm	W	W	kg	Lt
1500 width Breite largeur anchura	QTIH150038	1505	380	1450	548	285	18,7	4,5
	QTIH150052	1505	528	1450	767	399	26,1	6,3
	QTIH150067	1505	676	1450	987	513	33,5	8,0
1800 width Breite largeur anchura	QTIH180038	1805	380	1750	650	338	21,5	5,3
	QTIH180052	1805	528	1750	910	473	30,0	7,4
	QTIH180067	1805	676	1750	1170	608	38,5	9,5
2000 width Breite largeur anchura	QTIH200038	2005	380	1950	715	370	23,5	5,8
	QTIH200052	2005	528	1950	1001	521	32,8	8,1
	QTIH200067	2005	676	1950	1287	669	42,1	10,4

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

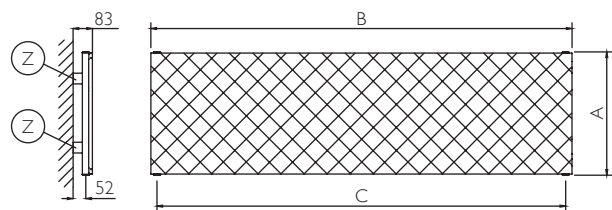

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 400 kPa
Max. Betriebsdruck: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa



The wall heater is steel, the cover stainless steel
Der Abstrahlungskörper ist aus Stahl und die Abdeckung ist aus rostfreiem Stahl
Le radiateur est en acier; la couvercle d'acier inoxydable
El radiador es de acero, la tapa de acero inoxidable

For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169