



JAZZ_S
Înălțimea 1260 mm, lățime 500 mm. Finisaj Alb Mat (cod. J8).



Caracteristici constructive:

- elemente orizontale de oțel 25x20 mm
- colectoare pătrate din oțel 30x30 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- nu este potrivit pentru instalare cu un sistem cu o singură conductă

Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunde și elemente de acoperire

❗ Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.


Finisaje disponibile

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Majorare de preț


Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




Conexiune reversibilă de 50 mm

Radiatorul poate fi instalat cu colectoare de 50 mm stanga sau dreapta doar prin rotire produsul de 180°.






Instalare cu colectori în stânga
Conexiune hidraulică 50 mm

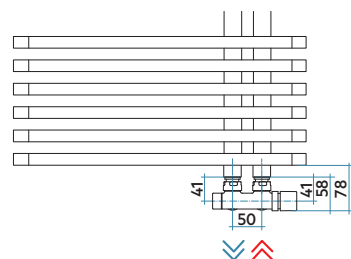

Instalare cu colectori în dreapta
Conexiune hidraulică 50 mm


INSTALARE TIPICĂ PENTRU GAMA DE PRODUSE ASIMETRICE FOLOSIND O RACORD CU 3 IESIRE PENTRU FUNCȚIONARE MIXTE

cota A pentru tur - retur în unghi drept IRSAP = 40 mm. Cod. VALKROSQUCUXX

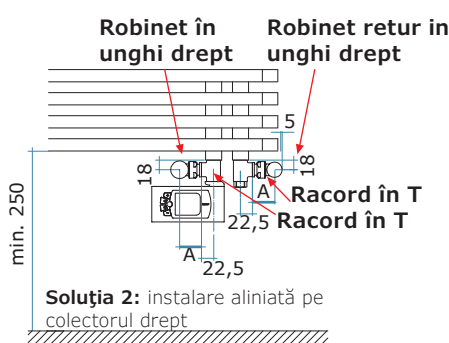



INSTALARE TIPICĂ PENTRU GAMA DE PRODUSE ASIMETRICE CU UTILIZAREA ROBINETE ECONOMISITOARE DE SPAȚIU PENTRU FUNCȚIONARE MIXTE

Cod de comandă:
VALKROSQMISTS01



Cod de comandă:
VALKROSQMIST01



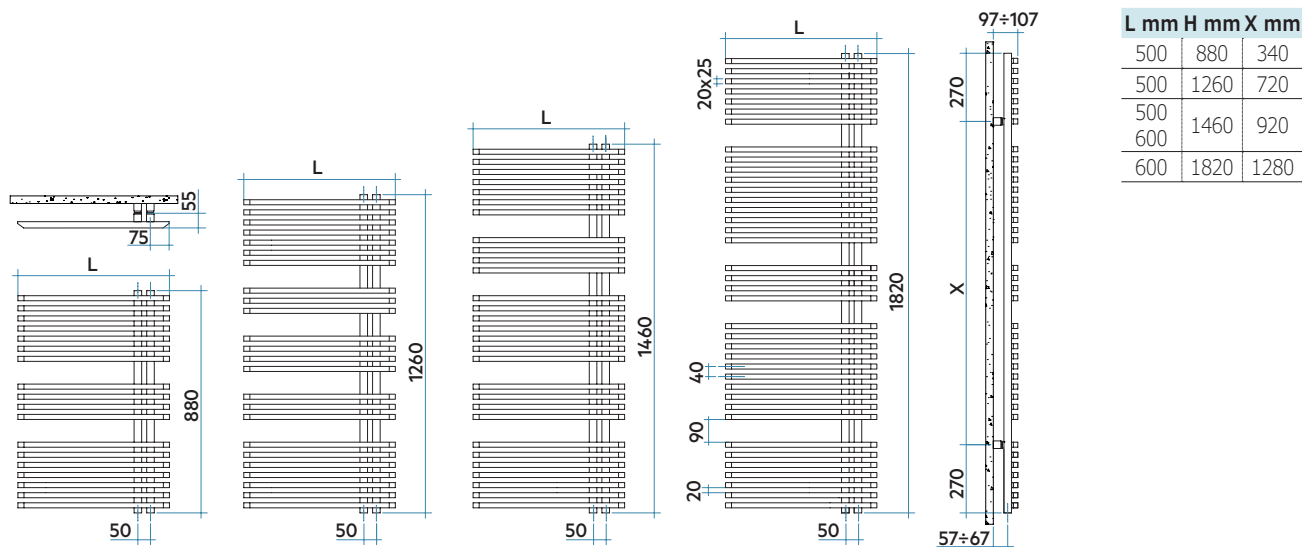

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	Func. Mixtă Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
880 18 țevi 2 spații	ZRS050 B 01 IR 01 NNN	55	880	500	50	10,0	4,1	521	414	312	217	130	1,264	400
1260 24 țevi 4 spații	ZRM050 B 01 IR 01 NNN	55	1260	500	50	13,3	5,8	726	573	429	296	175	1,295	400
1460 29 țevi 4 spații	ZRL050 B 01 IR 01 NNN	55	1460	500	50	16,3	6,7	826	653	490	338	200	1,289	700
	ZRL060 B 01 IR 01 NNN	55	1460	600	50	17,7	7,5	973	767	573	393	232	1,307	800
1820 38 țevi 4 spații	ZRG060 B 01 IR 01 NNN	55	1820	600	50	23,8	10,2	1181	927	689	470	274	1,329	1000

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap JAZZ_S, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Lățime
Înălțime
Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
Cod ambalaj
Cod bransament hidrolic

ZR S 050 B 01 IR 01 NNN

Accesorii decorative și tehnice

