


technical data

space single

Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
 Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
 Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
 Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje




Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
 Systèmes d'installation murale
 Sistemas de fijación a la pared



Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
 Dimensions du corps chauffant
 Dimensiones del cuerpo calefactor

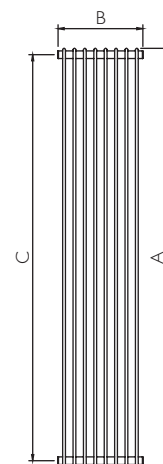

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C

Max. Betriebstemperatur: 90° C

Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 400 kPa

Max. Betriebsdruck: 400 kPa

Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa

Presión máx de funcionamiento: 400 kPa



Different number of elements available

Bestimmte Anordnungen und Anzahl von Elementen möglich

Possibilité de différentes quantités de éléments

Possibilidad de diferentes numeros de elementos

Special heights available upon request: 750/1100/1300/1400/1600/1700/1900

Besondere Höhen nach Kundenwunsch möglich: 750/1100/1300/1400/1600/1700/1900

Hauteurs spéciales disponibles à la demande: 750/1100/1300/1400/1600/1700/1900

Alturas especiales disponibles previa solicitud: 750/1100/1300/1400/1600/1700/1900

For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 163

Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165

Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167

Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169

	Ref.					White & Colors			
		A	B	C	Elem.	Δt=50°C	Δt=30°C	Weight	Cap.
		mm	mm	mm	n.	W	W	kg	Lt
400 height höhe hauteur altura	SPI040008	400	334	350	8	263	141	7,1	2,4
	SPI040010	400	416	350	10	329	176	8,9	3,0
	SPI040012	400	498	350	12	394	212	10,7	3,6
	SPI040014	400	580	350	14	460	247	12,5	4,2
	SPI040016	400	662	350	16	526	282	14,2	4,8
	SPI040018	400	744	350	18	592	318	16,0	5,4
	SPI040022	400	908	350	22	723	388	19,6	6,6
	SPI040026	400	1072	350	26	854	459	23,1	7,8
	SPI040030	400	1236	350	30	986	529	26,7	9,0
	SPI040034	400	1400	350	34	1117	600	30,3	10,2
	SPI040038	400	1564	350	38	1249	670	33,8	11,4
600 height höhe hauteur altura	SPI060006	600	252	550	6	271	145	7,5	2,5
	SPI060008	600	334	550	8	361	193	10,0	3,3
	SPI060010	600	416	550	10	452	242	12,5	4,1
	SPI060012	600	498	550	12	542	290	15,0	4,9
	SPI060014	600	580	550	14	632	338	17,5	5,7
	SPI060016	600	662	550	16	722	386	20,0	6,6
	SPI060018	600	744	550	18	813	435	22,5	7,4
	SPI060022	600	908	550	22	993	531	27,5	9,0
	SPI060026	600	1072	550	26	1174	628	32,5	10,7
	SPI060030	600	1236	550	30	1355	725	37,5	12,3
	SPI060034	600	1400	550	34	1535	821	42,5	13,9
	SPI060038	600	1564	550	38	1716	918	47,5	15,6

technical data

space single

	Ref.					White & Colors			
		A	B	C	Elem.	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	Weight	Cap.
		mm	mm	mm	n.	W	W	kg	Lt
800 height höhe hauteur altura	SPI080006	800	252	750	6	343	183	9,7	3,1
	SPI080008	800	334	750	8	458	244	12,9	4,2
	SPI080010	800	416	750	10	572	305	16,1	5,2
	SPI080012	800	498	750	12	687	365	19,3	6,2
	SPI080014	800	580	750	14	801	426	22,5	7,3
	SPI080016	800	662	750	16	916	487	25,8	8,3
	SPI080018	800	744	750	18	1030	548	29,0	9,4
	SPI080022	800	908	750	22	1259	670	35,4	11,4
	SPI080026	800	1072	750	26	1488	792	41,9	13,5
	SPI080030	800	1236	750	30	1717	914	48,3	15,6
	SPI080034	800	1400	750	34	1946	1035	54,7	17,7
	SPI080038	800	1564	750	38	2175	1157	61,2	19,8
1000 height höhe hauteur altura	SPI100006	1000	252	950	6	417	221	11,8	3,7
	SPI100008	1000	334	950	8	556	295	15,8	5,0
	SPI100010	1000	416	950	10	695	369	19,7	6,2
	SPI100012	1000	498	950	12	834	442	23,6	7,4
	SPI100014	1000	580	950	14	973	516	27,6	8,7
	SPI100016	1000	662	950	16	1112	590	31,5	9,9
	SPI100018	1000	744	950	18	1251	663	35,5	11,2
	SPI100022	1000	908	950	22	1529	811	43,3	13,6
	SPI100026	1000	1072	950	26	1807	958	51,2	16,1
	SPI100030	1000	1236	950	30	2085	1106	59,1	18,6
	SPI100034	1000	1400	950	34	2363	1253	67,0	21,1
	SPI100038	1000	1564	950	38	2641	1400	74,9	23,6
1500 height höhe hauteur altura	SPI150006	1500	252	1450	6	611	322	17,2	5,3
	SPI150008	1500	334	1450	8	815	429	23,0	7,1
	SPI150010	1500	416	1450	10	1019	537	28,7	8,9
	SPI150012	1500	498	1450	12	1222	644	34,4	10,7
	SPI150014	1500	580	1450	14	1426	751	40,2	12,5
	SPI150016	1500	662	1450	16	1630	858	45,9	14,2
	SPI150018	1500	744	1450	18	1833	966	51,7	16,0
	SPI150022	1500	908	1450	22	2241	1180	63,1	19,6
	SPI150026	1500	1072	1450	26	2648	1395	74,6	23,1
	SPI150030	1500	1236	1450	30	3056	1610	86,1	26,7
	SPI150034	1500	1400	1450	34	3463	1824	97,6	30,3
	SPI150038	1500	1564	1450	38	3870	2039	109,1	33,8
1800 height höhe hauteur altura	SPI180006	1800	252	1750	6	721	379	20,5	6,3
	SPI180008	1800	334	1750	8	961	505	27,3	8,4
	SPI180010	1800	416	1750	10	1201	631	34,1	10,5
	SPI180012	1800	498	1750	12	1442	758	40,9	12,6
	SPI180014	1800	580	1750	14	1682	884	47,7	14,7
	SPI180016	1800	662	1750	16	1922	1010	54,6	16,8
	SPI180018	1800	744	1750	18	2162	1137	61,4	18,9
	SPI180022	1800	908	1750	22	2643	1389	75,0	23,1
	SPI180026	1800	1072	1750	26	3123	1642	88,7	27,3
	SPI180030	1800	1236	1750	30	3604	1894	102,3	31,5
	SPI180034	1800	1400	1750	34	4084	2147	115,9	35,7
	SPI180038	1800	1564	1750	38	4565	2399	129,6	39,9
2000 height höhe hauteur altura	SPI200006	2000	252	1950	6	809	425	22,7	7,0
	SPI200008	2000	334	1950	8	1078	567	30,2	9,3
	SPI200010	2000	416	1950	10	1348	708	37,8	11,6
	SPI200012	2000	498	1950	12	1617	850	45,4	13,9
	SPI200014	2000	580	1950	14	1887	992	52,9	16,2
	SPI200016	2000	662	1950	16	2157	1133	60,5	18,6
	SPI200018	2000	744	1950	18	2426	1275	68,0	20,9
	SPI200022	2000	908	1950	22	2965	1558	83,2	25,5
	SPI200026	2000	1072	1950	26	3504	1842	98,3	30,2
	SPI200030	2000	1236	1950	30	4044	2125	113,4	34,8
	SPI200034	2000	1400	1950	34	4583	2408	128,5	39,4