




Kcal = Watt x 0.860
 BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.264
 Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
 Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
 Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

The availability is limited to stocks
 Disponible jusqu'à épuisement des stocks
 Verfügbar solange der Vorrat reicht
 Disponible hasta fin de existencias

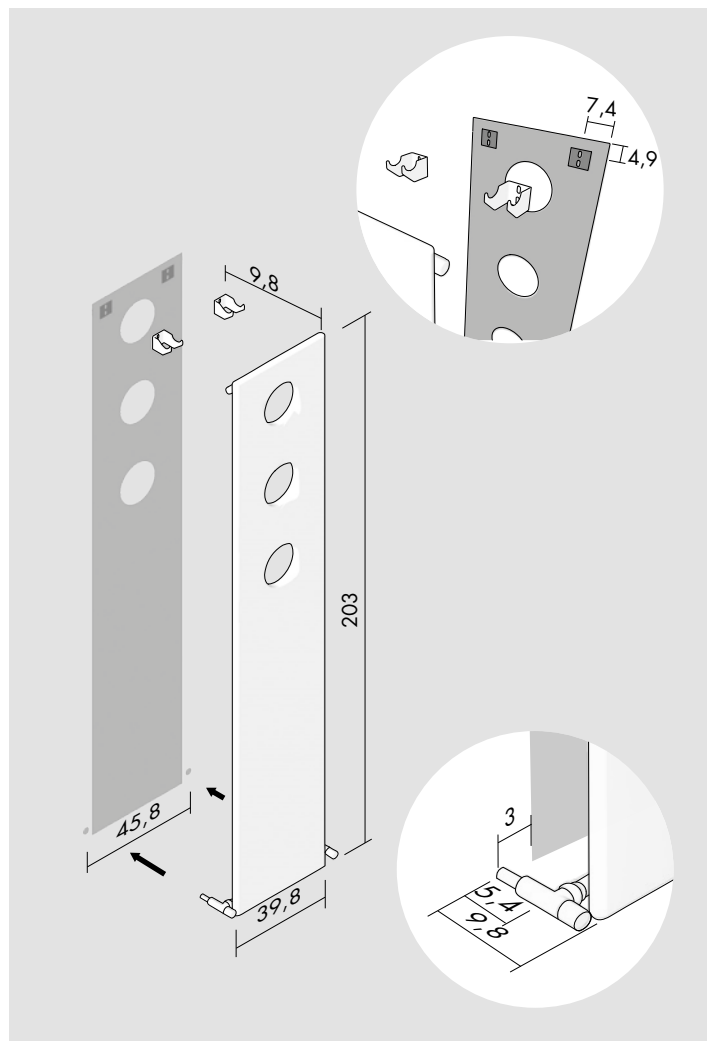

Treo V

H cm	L cm	I* cm	I* cm
203.0	39.8	45.8	196.0


art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
TRVS203010	5.1	220	424

[BASIC]


BIAN BCOR NEOP

Standard connection / Raccord standard
 Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[B]




[E]




[S] Δ (P* 242)




[D] Δ (P* 242)




[PS] Δ (P* 242)




[PD] Δ (P* 242)




[5_] Δ (P* 242)



[5]




[P5_] Δ (P* 242)



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
 Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
 Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
 Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

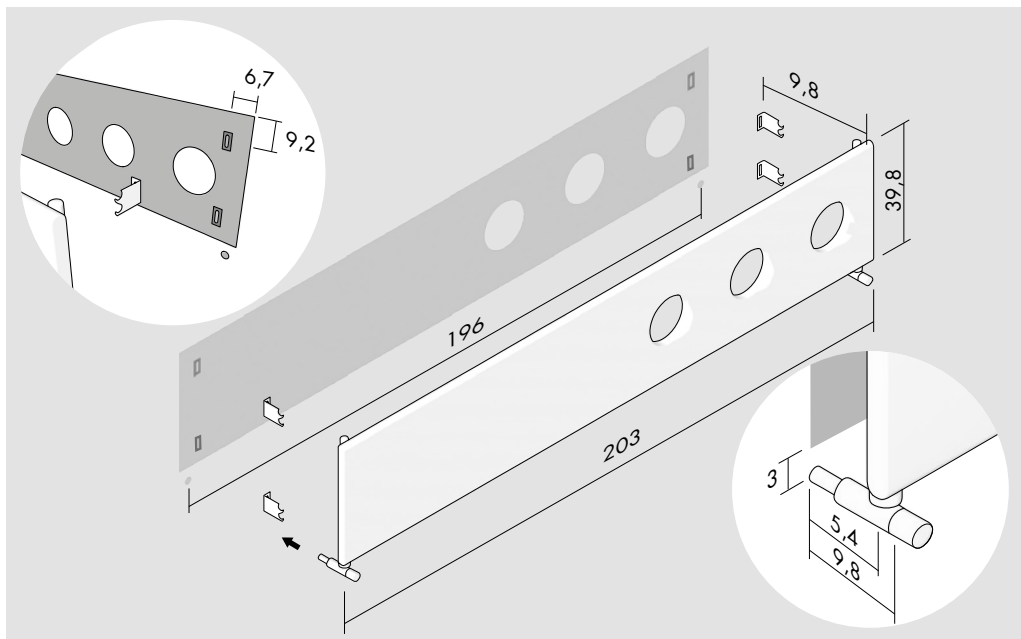

$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$

$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.264$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.750$$

$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.518$$

$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.307$$

$$p \text{ max} = 10.0 \text{ bar}$$

Treo O


H cm	L cm	I* cm	I* cm	art*	Lt*	watt $\Delta t 30^\circ$	watt $\Delta t 50^\circ$
39.8	203.0	196.0	45.8	TRO5203010	5.1	248	479

The availability is limited to stocks
isponible jusqu'à épuisement des stocks
Verfügbar solange der Vorrat reicht
Disponible hasta fin de existencias


[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

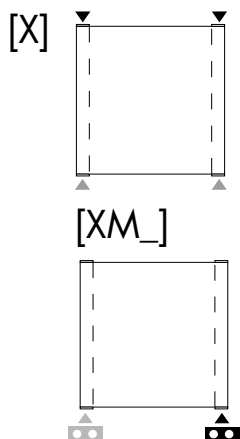

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

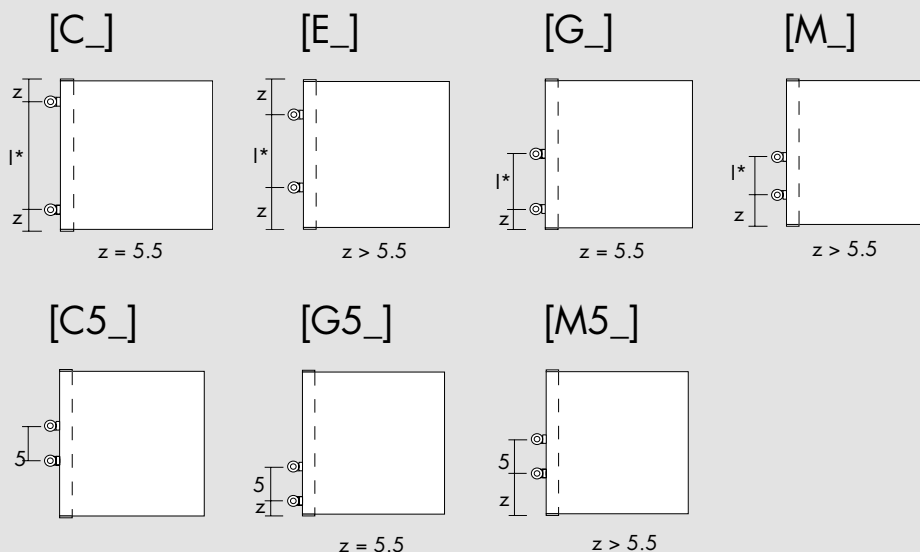

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen. bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E125QR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16 \text{ mm}$
[CROM] **CTR**
 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24 \text{ mm}$
[CROM] **CWR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página