



technical data right


	Ref.	A	B	C	White & Colors		Chrome		Weight	Cap.	Recommended Resistances			
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			Erforderliche Widerstände	Résistances Conseillées	Resistencias Recomendadas	
		mm	mm	mm	W	W	W	W	kg	Lt	300W	500W	750W	1000W
820 14 pipes Rohre tubes tubos	RG082043	823	430	400	376	206	252	138	7,1	3,3	● x			
	RG082048	823	480	450	416	227	278	152	7,7	3,7	● x			
	RG082053	823	530	500	455	249	-	-	8,3	4,0	●			
	RG082058	823	580	550	495	271	331	181	9,0	4,4	x	●		
1320 22 pipes Rohre tubes tubos	RG132043	1322	430	400	594	325	398	218	11,2	5,2	x	●		
	RG132048	1322	480	450	656	359	440	240	12,2	5,8		● x		
	RG132053	1322	530	500	718	393	-	-	13,2	6,4			●	
	RG132058	1322	580	550	780	427	523	286	14,2	6,9		x	●	
1770 29 pipes Rohre tubes tubos	RG177043	1770	430	400	786	430	527	288	14,8	6,9		x	●	
	RG177048	1770	480	450	868	475	581	318	16,1	7,7		x	●	
	RG177053	1770	530	500	950	519	-	-	17,5	8,4				●
	RG177058	1770	580	550	1032	564	691	378	18,8	9,1			x	●

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$

● White & Color
x Chrome


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Installation with heating element and "T"

Installation gemischter Ausführung mit "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"




"T" fitting
T-Stück
Raccord en "T"
Conexión en "T"

Resistance with thermostat
Widerstand mit Thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

Modification of interaxis with "T" fitting
Achsabstandänderung durch T-Stück
Variation interaxe avec raccord "T"
Variación entreje con rácor en "T"

Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

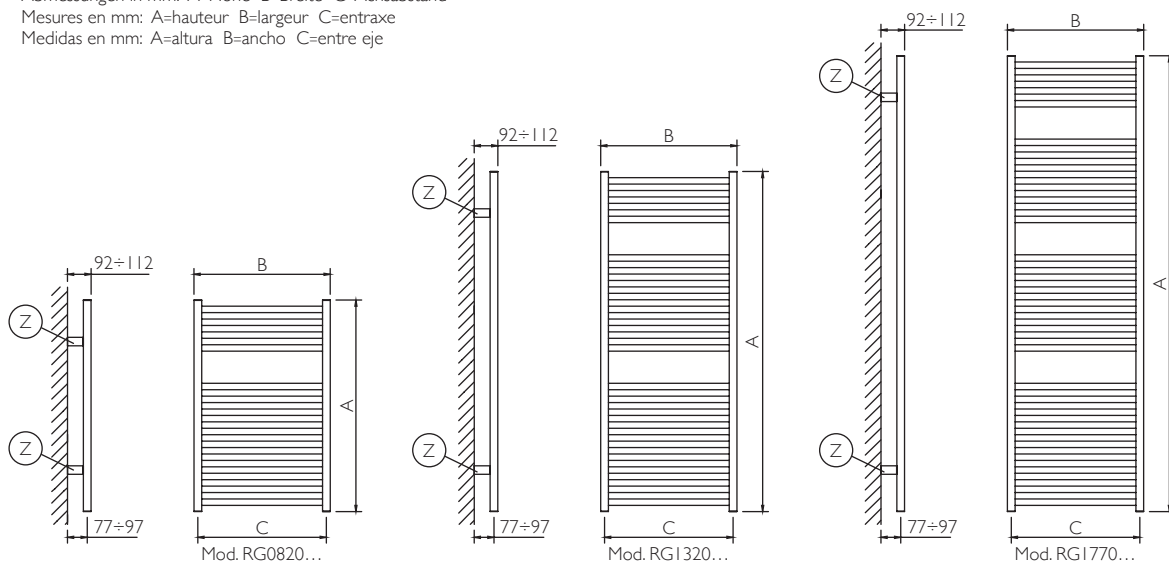

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 500 kPa
Max. Betriebsdruck: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa



Wall fastening systems are white for "9010" version, chromed for "chrome" & "colors" versions
Die Befestigungselemente sind für die Ausführung "9010" weiß und für Ausführungen "chrome & colours" verchromt
Les systèmes d'installation sont blancs pour la version "9010", chromés pour les versions "chrome" & "colors"
Los sistemas de fijación son blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "chrome" & "colors"

For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169