



technical data


plate horizontal single

	Ref.	B	A	C	White & Colors		Weight	Cap.
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
		mm	mm	mm	W	W	kg	Lt
1500 width Breite largeur anchura	PLIHI150038	1505	380	1450	548	286	18,7	4,5
	PLIHI150052	1505	528	1450	767	399	26,1	6,3
	PLIHI150067	1505	676	1450	987	511	33,6	8,0
1800 width Breite largeur anchura	PLIHI180038	1805	380	1750	650	340	21,5	5,3
	PLIHI180052	1805	528	1750	910	473	30,0	7,4
	PLIHI180067	1805	676	1750	1170	605	38,5	9,5
2000 width Breite largeur anchura	PLIHI200038	2005	380	1950	715	374	23,5	5,8
	PLIHI200052	2005	528	1950	1001	521	32,8	8,1
	PLIHI200067	2005	676	1950	1287	666	42,1	10,4

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

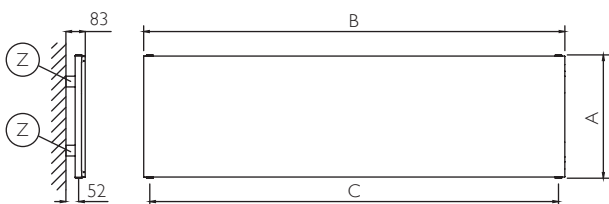

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 400 kPa
Max. Betriebsdruck: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

The wall heater is always steel
Der Heizkörper ist immer aus Stahl
Le radiateur est en acier toujours
El radiador es siempre de acero

For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169



technical data


plate horizontal double

	Ref.	B	A	C	White & Colors		Weight	Cap.
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
		mm	mm	mm	W	W	kg	Lt
450 width Breite largeur anchura	PL2H045038	455	380	400	271	142	9,6	2,4
	PL2H045052	455	528	400	379	197	13,4	3,4
	PL2H045067	455	676	400	487	252	17,2	4,3
	PL2H045089	455	894	400	650	336	23,0	5,8
600 width Breite largeur anchura	PL2H060038	605	380	550	361	189	13,1	4,1
	PL2H060052	605	528	550	505	263	18,3	5,7
	PL2H060067	605	676	550	650	336	23,6	7,4
	PL2H060089	605	894	550	866	448	31,3	9,8
900 width Breite largeur anchura	PL2H090038	905	380	850	518	271	19,2	5,7
	PL2H090052	905	528	850	725	377	26,9	8,0
	PL2H090067	905	676	850	932	482	34,5	10,3
	PL2H090089	905	894	850	1243	643	46,0	13,7
1800 width Breite largeur anchura	PL2H180038	1805	380	1750	993	519	37,6	10,6
	PL2H180052	1805	528	1750	1390	723	52,6	14,8
	PL2H180067	1805	676	1750	1787	925	67,6	19,0
2000 width Breite largeur anchura	PL2H200038	2005	380	1950	1097	574	41,7	11,6
	PL2H200052	2005	528	1950	1536	799	58,3	16,2
	PL2H200067	2005	676	1950	1975	1022	75,0	20,9

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

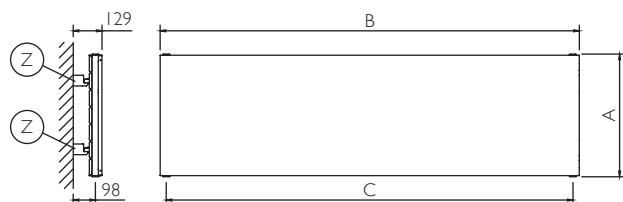

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90° C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 400 kPa
Max. Betriebsdruck: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa



The wall heater is always steel
Der Heizkörper ist immer aus Stahl
Le radiateur est en acier toujours
El radiador es siempre de acero

For single pipe installation, please consult technical notes Pag. 163
Bei dem Einrohrsystem lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés Pag. 167
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas Pag. 169