



technical data


slim-C

	Ref.	A	B	C	White & Colors		Chrome		Weight	Cap.
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
		mm	mm	mm	W	W	W	W	kg	Lt
081 11 pipes Rohre tubos	SC081050	810	500	350	312	166	206	110	4,1	2,1
	SC081060	810	600	450	358	191	236	126	4,6	2,3
130 18 pipes Rohre tubos	SC130050	1300	500	350	507	270	325	173	6,7	3,3
	SC130060	1300	600	450	582	310	384	205	7,6	3,8
172 24 pipes Rohre tubos	SC172050	1720	500	350	674	360	445	237	8,9	4,4
	SC172060	1720	600	450	774	413	511	273	10,1	5,1

$$\text{kcal/h} = 0,86 \times \text{Watt}$$


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions


Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor




Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

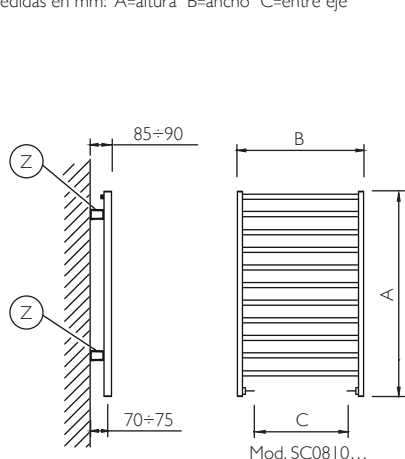

Mod. SC0810...

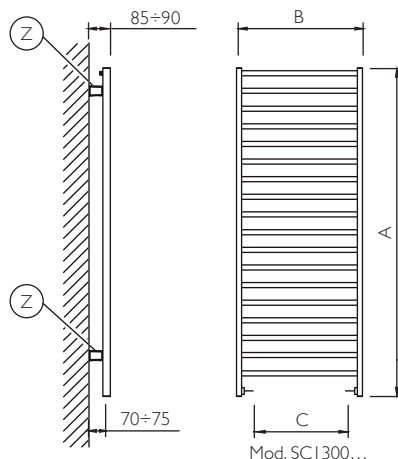

Mod. SC1300...

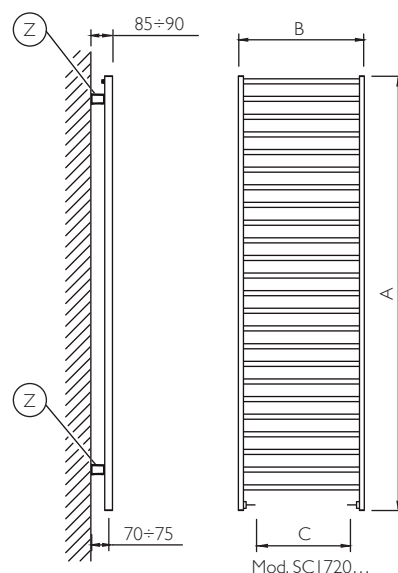

Mod. SC1720...

technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Maximum operating pressure: 500 kPa
Max. Betriebsdruck: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa



Wall fastening systems are white for "9010" version, chromed for "chrome" & "colors" versions
Die Befestigungselemente sind für die Ausführung "9010" weiß und für Ausführungen "chrome & colours" verchromt
Les systèmes d'installation sont blancs pour la version "9010", chromés pour les versions "chrome" & "colors"
Los sistemas de fijación son blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "chrome" & "colors"

Not available for single-pipe system
Für das Einrohrsystem nicht verfügbar
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo